

DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

PROFILE **SYSTEM**
IGLO ENERGY
CLASS **ALUCOVER**

Zažijte spojení špičkového tepelného izolačního výkonu a současného designu s Iglo Energy Alucover. Precizně vytvořený hliníkový povlak nejen zvyšuje odolnost okna proti vnějším prvkům, ale také optimalizuje jeho strukturální integritu a zajišťuje trvalé a spolehlivé řešení. Přijměte bezmeznou kreativitu s rozsáhlou paletou barev, která vám umožní vytvořit jedinečný a personalizovaný styl pro každý interiér nebo fasádu budovy.



TECHNICKÁ DATA



93 mm

stavební
hloubka



$U_w 0,76 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ *


tepelná
prostupnost



STRUKTURA SYSTÉMU

7-komorové profily rámu a křídla s montážní hloubkou 93 mm. Systém je vybaven speciálně navrženým trojitým těsněním: vnější a vnitřní s EPDM a centrální s pěnovým EPDM.

IGLO ENERGY ALUCOVER

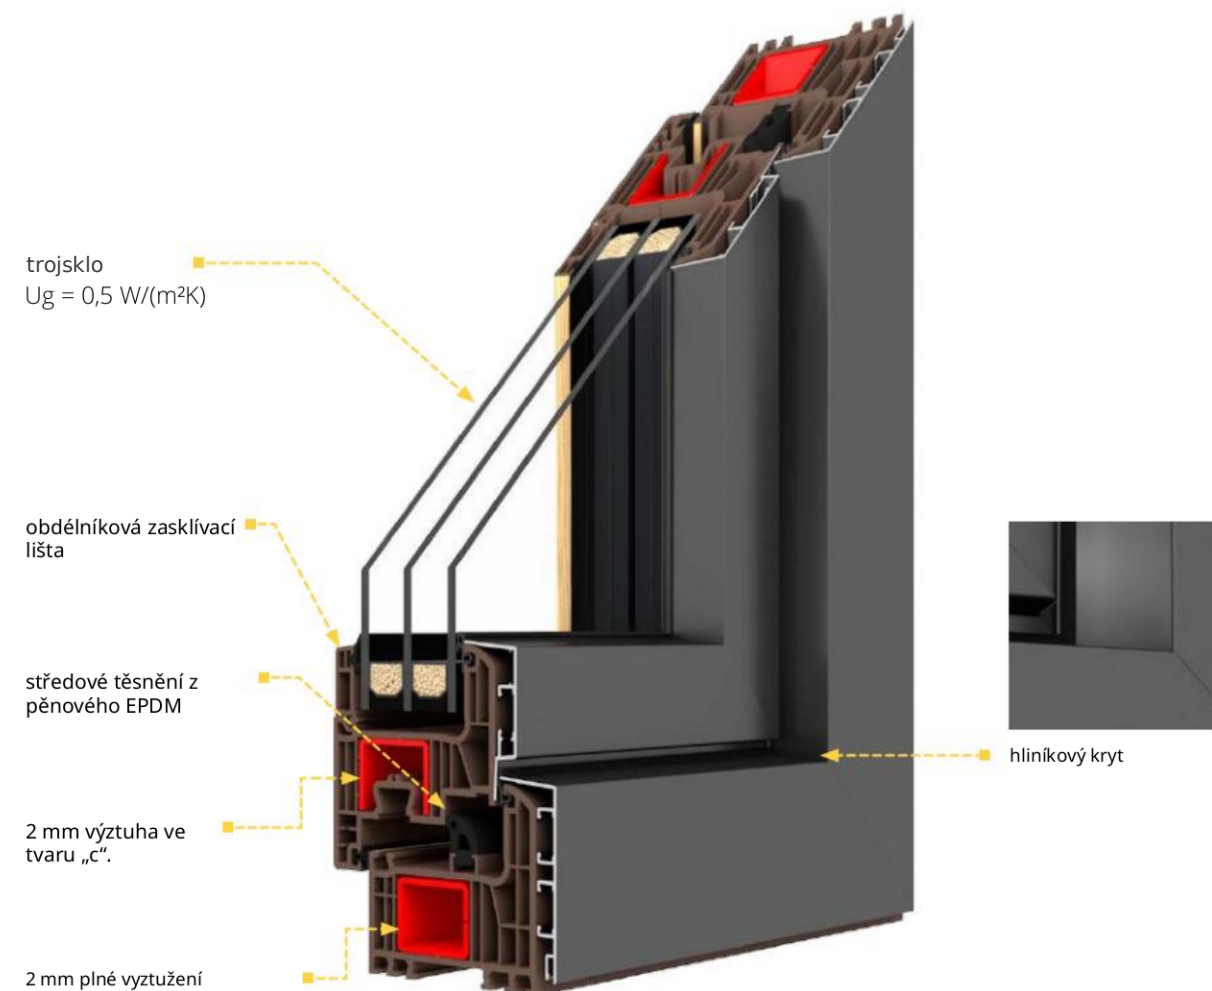

Standard:

- kování MACO MULTI-MATIC KS se 4 západkami proti krádeži s antikoročním nátěrem Silber-Look pro dlouhodobou ochranu a hladký chod kování
- zvedák křídla (pro těžce manipulovatelné křídla, v závislosti na výšce okna)
- mikroventilace výklopných a otevíravých oken
- krytky pantů ve 4 barvách: bílá, stříbrná, světle hnědá, hnědá
- okenní klika Dublin
- trojsklo plněné argonem s $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- teplý distanční rámeček Swisspacer Ultimate
- obdélníková zasklívací lišta
- tenké sváry V-Perfekt
- 2 těsnění z EPDM (vnější a vnitřní) + 1 středové těsnění z pěnového EPDM, k dispozici v černé barvě
- těsnění vyplňující spodní drážku kování
- 2 mm plná (uzavřená) výztuha ocelového rámu, výztuha ocelového křídla ve tvaru „c“.
- RAL matný lak
- 5-komorový PVC podparapetní profil s těsněním

